

EAU[®]K

Premium Wasserspender

filados[®]

pure Freude an Wasser



EAU~K 4 Series



OPTIMAL GEEIGNET FÜR:

- ✓ Kliniken, Spitäler, Praxen
- ✓ Pflegeeinrichtungen, Heime
- ✓ Produktionsbetriebe
- ✓ Industriebetriebe
- ✓ Schulen, Universitäten
- ✓ Gemeinden, öffentliche Einrichtungen
- ✓ HOREKA / klassische und Systemgastronomie

P LASTIC
R EDUCED
E NGINEERING[®]

www.filados.ch

EAU~K 4 Series

EAU[®]

- Einbaulösungen mit Zapfsäule eTube / eTap / mTap
- Auftischlösung
- Towerlösung



IT'S EAU~K!

Der Wasserspender der Produktserie EAU~K 4 ist als Einbauanlage mit den Zapfsäulen eTube, eTap oder mTap, als Auftischanlage oder mit passendem Unterschrank als Tower/Standgerät erhältlich. Die Anlage ist in schwarzer Frontoptik erhältlich. Die EAU~K 4 Serie eignet sich besonders für Grossverbraucher und ist für die Anforderungen in Industriebetrieben optimiert. Durch zwei beleuchtete Edelstahl-Taster kann wahlweise gekühltes stilles Wasser oder gekühltes prickelndes Wasser gezapft werden. Die Kühlung ist stufenlos einstellbar. Durch eine LED wird angezeigt wenn der Kohlendioxidzylinder zu Neige geht.

Alle EAU~K Premium Wasserspender sind mit dem PURE Multilayer-Hochleistungsfilter und der Thermischen Keimsperre (TKS) ausgestattet.

Ihr Vorteil

- Hygienesicherheit dank thermischer Keimsperre (wartungsfrei)
- Wasserarten: Stets gefiltert
- Anwählbar: leitungstemperiert, gekühlt still und classic
- Wassertemperatur einstellbar
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Gerät inklusive Filterkopfset und hochwertigem Qualitätsfilter mit Aktivkohleblock



Unsere leitungsgebundenen Wasserspender reduzieren den logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von Flaschen oder Gallonen und reduzieren so den CO₂-Ausstoss. Zudem werden durch den Wegfall der Produktion von PET Ein- oder Mehrwegflaschen Ressourcen gespart.

EAU~K 4 Series Einbaulösungen mit Zapfsäule

Die elektrischen Zapfsäulen EAU~K eTap und eTube sind mit zwei beleuchteten Edelstahl-Tastern für wahlweise gekühltes stilles oder gekühltes sprudelndes Wasser ausgestattet. Die elektrischen Zapfsäulen sind mit der Thermischen Keimsperr (TKS) ausgestattet. Die mTap eignet sich mit den manuellen Edelstahl-Zapfhähnen besonders gut für gastronomische Bereiche sowie zur Abfüllung in Flaschen als Bottler-System. Das EAU~K 4 SUB Einbaugerät kann mit der eTube, mit der eTap oder der mTap Zapfsäule kombiniert werden. Die Zapfsäule wird auf der Arbeitsplatte montiert. Das Aggregat, die CO₂-Flasche und der Wasserfilter werden Untertisch installiert und durch eine Bohrung in der Arbeitsplatte mit der Zapfsäule verbunden.

EAU~K eTube (Einbauanlage mit Rundzapfsäule)

Technische Daten

Zapfsystem	Elektrische Zapfsäule mit 2 Tastern
Ausführung	Edelstahlgehäuse, kann wieder recycelt werden, mit schwarzem Frontdesign
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen (mm)	426 H × 80 Ø
Gewicht	5 kg
Hygieneausstattung	Thermische Keimsperr (TKS) direkt am Auslauf
Tropftasse	wahlweise Einbautropftasse mit Ablauf oder Aufsatztropftasse
Zapfhöhe	300



EAU~K eTap (Einbauanlage mit Zapfsäule)

Technische Daten

Zapfsystem	Elektrische Zapfsäule mit 2 Tastern
Ausführung	Edelstahlgehäuse, kann wieder recycelt werden, mit weißem Frontdesign
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen (mm)	550 H × 250 B × 213 T
Gewicht	5 kg
Hygieneausstattung	Thermische Keimsperr (TKS) direkt am Auslauf
Tropftasse	wahlweise Einbautropftasse mit Ablauf oder Aufsatztropftasse
Zapfhöhe	390



EAU~K mTap (Einbauanlage mit Rundzapfsäule)

Technische Daten

Zapfsystem	Manuelle Zapfsäule mit 2 Volledelstahlhähnen
Ausführung	Edelstahlgehäuse, kann wieder recycelt werden
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen (mm)	560 H x 85 Ø
Gewicht	5,7 kg
Tropfasse	optional
Zapfhöhe	330



EAU~K 4 Sub (Einbaugerät)

Technische Daten

Anlagentyp	Untertischgerät / Einbauanlage mit Festwasseranschluss
Ausführung	pulverbeschichtet weiss
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen (mm)	549 H x 328 B x 368 T
Stromversorgung	230 V / 15 A, Steckdose unmittelbar an TWS-Standort bauseits
Max. Leistungsaufnahme	510 W
Gewicht	45 kg
Kühlleistung	ca. 120 l/h
Kältemittel	R 290
Zapfleistung	ca. 180 l/h
Portionsabgabe	frei wählbar
Hygieneausstattung	<ul style="list-style-type: none">• PURE Multilayer-Hochleistungsfiltersystem: Ultrafeine Tiefenfiltration mit einer Porengrösse von 0,45 µm absolut (0,1 µm nominal)• Thermische Keimsperrung (TKS)
Hygienesystem optional	<ul style="list-style-type: none">• CARE Upgrade mit zusätzlichem Sterilfilter: 0,2 µm PES Membrane für höchste Sicherheit, zertifizierter Sterilfilter nach FDA Richtlinien (auch nachrüstbar)
Anschlüsse bauseits	3/8" oder 3/4" Eckventil mit Aussengewinde und Absperrhahn, Wasserdruck max. 6 bar, <i>Optional: Wasserablauf mit Siphon</i>
Aufstellhinweis	Das Einbaugerät wird Untertisch in einem bestehenden Küchenmöbel installiert. Die Zapfsäule wird auf der Arbeitsplatte montiert und durch eine Bohrung mit der Anlage verbunden. Das Gerät ist wahlweise mit dem EAU~K CARE Hygiene-Upgrade für besonders sensible Aufstellorte erhältlich.




EAU^K

CHANGE DRINKING WATER

EAU~K 4 Series Auftisch- und Towerlösungen

Der Wasserspender der Produktserie EAU~K 4 ist auch als Aufstischanlage oder mit passendem Unterschrank als Tower/Standgerät erhältlich. Sie können bis zu 180 Liter Wasser pro Stunde produzieren. Die hohe Abgabeleistung sorgt für kürzere Füllzeiten, während die extra hohe Ausgabebereich die Verwendung nahezu aller Flaschengrößen ermöglicht. Ein abgerundetes Geräteoberteil verhindert das Abstellen benutzter Becher. Die Breite des Wasserspenders sorgt für hohe Standfestigkeit der Aufstellung.

Durch zwei beleuchtete Edelstahl-Taster kann wahlweise gekühltes stilles Wasser oder gekühltes prickelndes Wasser gezapft werden. Die Kühlung ist stufenlos einstellbar. Durch eine LED wird angezeigt wenn der Kohlendioxidzylinder zu Neige geht.



EAU~K 4 Top



Technische Daten

Anlagentyp	Auftischanlage mit Festwasseranschluss
Ausführung	Robustes Metallgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen (mm)	592 H x 348 B x 570 T
Stromversorgung	230V/15A, Steckdose unmittelbar an TWS-Standort bauseits
Max. Leistungsaufnahme	540 W
Gewicht	45 kg
Kühlleistung	ca. 120 l/h
Kältemittel	R 290
Zapfleistung	ca. 180 l/h
Karbonatortechnik	Mit bodenseitigem Ausgang zur vollständigen Leerung
Hygieneausstattung	<ul style="list-style-type: none">• PURE Multilayer-Hochleistungsfiltersystem: Ultrafeine Tiefenfiltration mit einer Porengröße von 0,45 µm absolut (0,1 µm nominal)• Thermische Keimsperre (TKS)
Hygienesystem optional	<ul style="list-style-type: none">• CARE Upgrade mit zusätzlichem Sterilfilter: 0,2 µm PES Membrane für höchste Sicherheit, zertifizierter Sterilfilter nach FDA Richtlinien (auch nachrüstbar)
Anschlüsse bauseits	3/4" Eckventil mit Aussengewinde und Absperrhahn, Wasserdruck max. 6 bar <i>Optional: Wasserablauf mit Siphon</i>
Aufstellhinweis	Die Auftischanlage steht auf einer Arbeitsplatte. Wasserfilter und Kohlensäure-Zylinder werden Untertisch montiert. Das Gerät ist wahlweise mit dem EAU~K CARE Hygiene-Upgrade für besonders sensible Aufstellorte erhältlich.

EAU~K 4 Tower



Technische Daten

Anlagentyp	Standgerät mit Festwasseranschluss
Ausführung	Robustes Metallgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen (mm)	1607 H × 348 B × 570 T
Stromversorgung	230V/15A, Steckdose unmittelbar an TWS-Standort bauseits
Max. Leistungsaufnahme	540 W
Gewicht	75 kg, geteilt (45 kg Geräteoberteil, 30 kg Geräteunterbau)
Kühlleistung	ca. 120 l/h
Kältemittel	R 290
Zapfleistung	ca. 180 l/h
Karbonatortechnik	Mit bodenseitigem Ausgang zur vollständigen Leerung
Hygieneausstattung	<ul style="list-style-type: none">• PURE Multilayer-Hochleistungsfiltersystem: Ultrafeine Tiefenfiltration mit einer Porengrösse von 0,45 µm absolut (0,1 µm nominal)• Thermische Keimsperrung (TKS)
Hygienesystem optional	<ul style="list-style-type: none">• CARE Upgrade mit zusätzlichem Sterilfilter: 0,2 µm PES Membrane für höchste Sicherheit, zertifizierter Sterilfilter nach FDA Richtlinien (auch nachrüstbar)
Anschlüsse bauseits	3/4" Eckventil mit Aussengewinde und Absperrhahn, Wasserdruck max. 6 bar <i>Optional: Wasserablauf mit Siphon</i>
Aufstellhinweis	Das Standgerät besteht aus einem Geräteoberteil (Wasseranlage) und einem Geräteunterbau, in dem Wasserfilter und Kohlensäure-Zylinder untergebracht sind. Das Gerät ist wahlweise mit dem EAU~K CARE Hygiene-Upgrade für besonders sensible Aufstellorte erhältlich.

Das EAU~K Hygienesystem

Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nr. 1 und zu diesem einmaligen Medium müssen wir Sorge tragen. Hygieneanforderungen für leitungsgebundene Trinkwasserspender sind extrem hoch und die Herausforderungen an den Aufstellorten sind vielfältig:

- Komplexes Hausleitungssystem mit Totleitungen und stagnierendem Wasser
- Altbauten mit korrodierten Leitungen aus unterschiedlichen Materialien
- Kontamination des Auslaufbereiches von aussen über den Zapfhahn
- Rückverkeimung in den Wasserspender

Funktionsweise

1 Vollautomatische Thermische Keimsperre (TKS) (Tap Desinfektion)


- Wirksamer Schutz vor retrograder Verkeimung
- Aktive thermische Desinfektion
- Hochwirksam bei Temperaturen von 100 °C
- Zuverlässig und seit langem bewährt
- Wirkung direkt am Auslauf
- Chemiefrei
- Ohne zusätzlichen Personalaufwand
- Auslauf ist vor Berührung geschützt

2 EAU~K PURE Hochleistungs-EingangsfILTER mit Multi-Layer Technologie

- Naturreines Wasser ohne chemische Zusätze
- Ultrafeine Tiefenfiltration mit einer Porengrösse von 0,45 µm absolut (0,1 µm nominal)
- Höchste Durchflussrate bei geringem Druckverlust
- Enorme Filterkapazität von 12 000 Litern
- Quick Change

3 CARE Sterilfilter Upgrade

- 0,2 µm PES Membrane für höchste Sicherheit
- Zertifizierter Sterilfilter nach FDA Richtlinien
- Langlebiges und druckstabiles Edelstahl Filtergehäuse
- Capsole

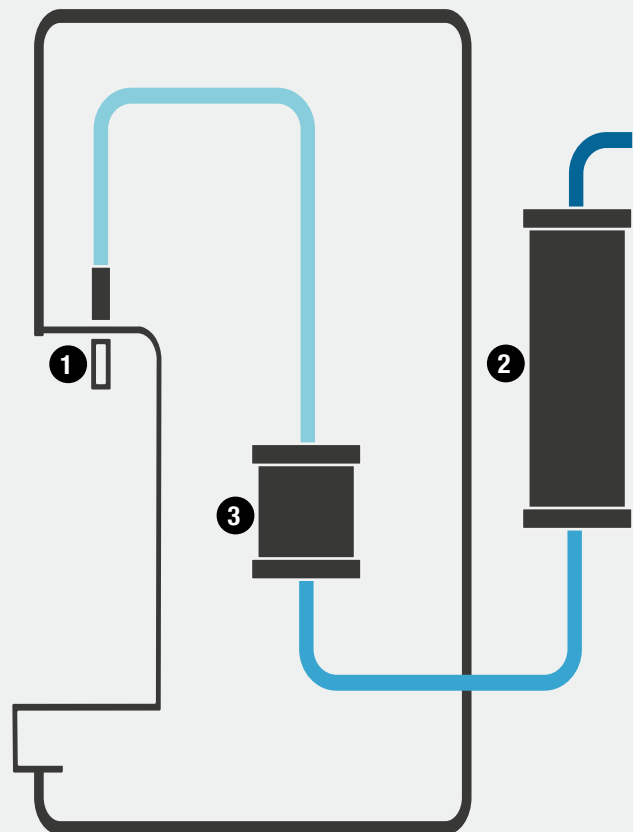

AQUA SMART® Service-Dienstleistungen der FILADOS AG

Gönnen Sie sich beste Wasserhygiene mittels regelmässiger Wartung durch unsere kompetenten Techniker. Wählen Sie für Ihre Bedürfnisse aus einem der zwei Service-Pakete:

- **Basic Pro**
- **Secure**

Zu allen Service-Paketen bieten wir einen Pikett-Dienst ausserhalb der Büroöffnungszeiten an.



filados®
pure Freude an Wasser

FILADOS AG

Netzbodenstrasse 23 C
4433 Pratteln
Telefon: +41 61 466 40 40
wasserveredelung@filados.ch

www.filados.ch