
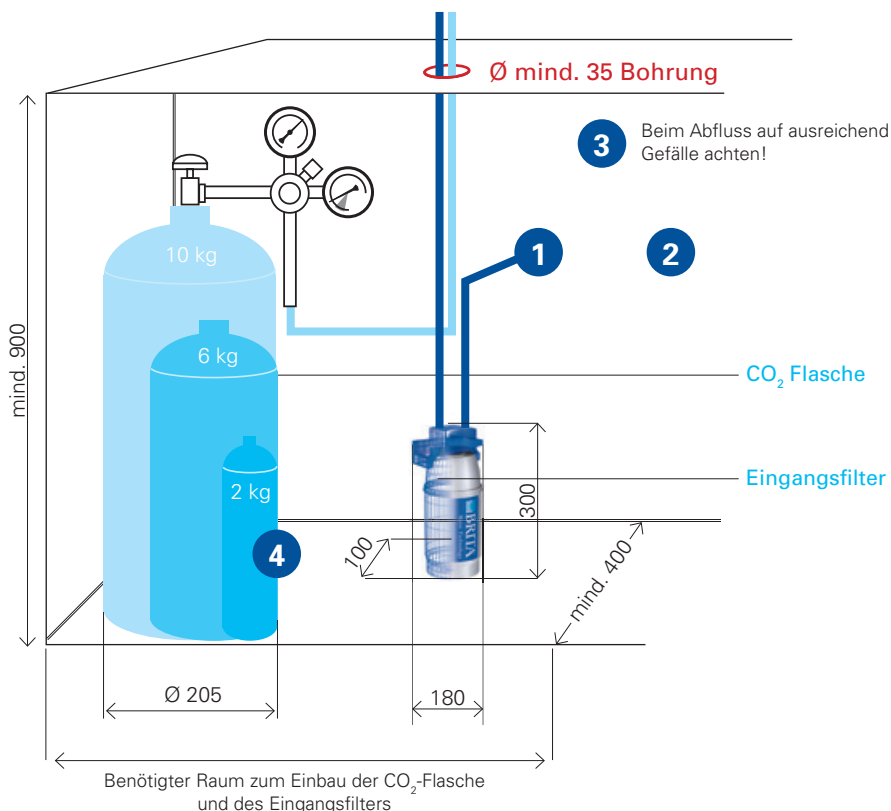


Anschlussvorbereitung

CSM 30 Auftischanlage

- 1 Wasseranschluss:**
Eckventil 3/4" Aussengewinde vorzugsweise aus Edelstahl mit Rückflussverhinderer im Unterschrank, höchstens 1 Meter links bzw. rechts neben der Trinkwasseranlage
- 2 Stromanschluss:**
Steckdose 220V/6A im Unterschrank, höchstens 1 Meter links bzw. rechts neben der Trinkwasseranlage
- 3 Kohlensäure:**
2 kg, 6 kg oder kurze 10 kg Lebensmittel-CO₂-Flaschen (stellt der Betreiber)

Alle Masse in Millimeter (mm), sofern nicht anders vermerkt.

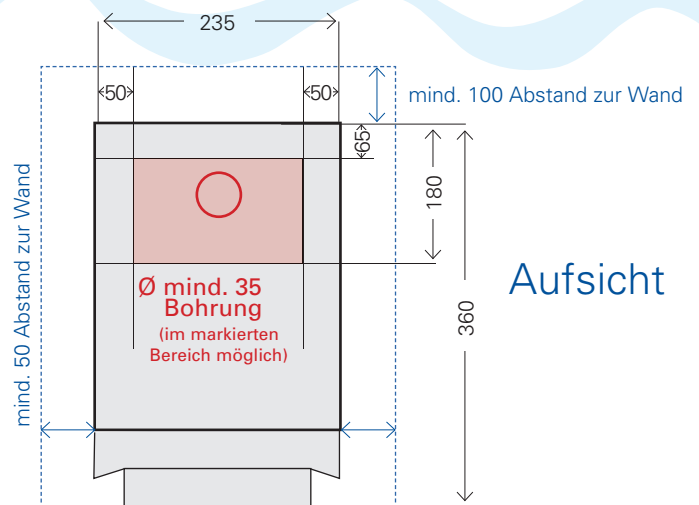

filados[®]

Wasseraufbereitung
Traitement de l'eau